



CE / ETA GEKEURDE ANKERS

PLUG + SCHROEF

SMART plug met zeskantschroef
DIN 571



SMPZS



12 x 60	8 x 70	14 x 70	10 x 80
	8 x 80		10 x 100
	8 x 90		10 x 120
	8 x 100		10 x 140
	8 x 120		10 x 160
	8 x 140		10 x 180
	8 x 160		10 x 200

Lange SMART plug met boord
met zeskantschroef DIN 571



SMLPZ



10 x 70	8 x 80	10 x 70	8 x 120
	8 x 90		8 x 140
	8 x 100		8 x 160

Lange SMART plug met boord
met universele schroef



SMLPS



8 x 60	6,0 x 70	8 x 60	6,0 x 100
	6,0 x 80		6,0 x 120
	6,0 x 90		

RAAMPLUGGEN

SMART raamplug met verzonken
boord en schroef



SMART raamplug met cylinder
boord en schroef



PZ 3

SMORP



T40

SMRPT



T40

SMRPF

Beschikbare afmetingen

10 x 80	10 x 160
10 x 100	10 x 180
10 x 120	10 x 200
10 x 140	10 x 230

Voor metalen profielen



T40

SMRPC

Beschikbare afmetingen

10 x 100	10 x 140
10 x 120	10 x 160




SMART KA. Keilanker met ETA 1



Voordelen in een oogopslag

- ✓ Geschikt voor gebruik in gescheurd en niet-gescheurd beton
- ✓ ETA optie 1 (hoogste keuring) voor gescheurd beton
- ✓ Markering van afmetingen en maximum bevestigingsdikte op het anker
- ✓ Verkrijgbaar in diameters M8 tot en met M16 (verzinkt en Inox A4)
- ✓ Ter bevestiging van stalen constructies, railings, trappen, etc

Geschikt voor

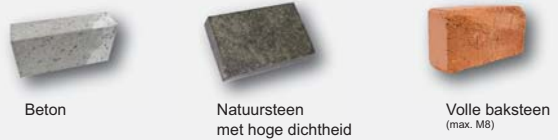

d1xL1	d ₀	h ₁	h _{ef}	t _{fix}	T _{inst}
M 8x 72	8	60	45	10	20
M 8x 92	8	60	45	30	20
M 8x112	8	60	45	50	20
M10x 92	10	75	60	10	35
M10x102	10	75	60	20	35
M10x112	10	75	60	30	35
M10x132	10	75	60	50	35
M10x162	10	75	60	80	35
M12x103	12	90	70	5	50
M12x118	12	90	70	20	50
M12x128	12	90	70	30	50
M12x148	12	90	70	50	50
M12x163	12	90	70	65	50
M12x178	12	90	70	80	50
M16x123	16	110	85	5	120
M16x138	16	110	85	20	120
M16x168	16	110	85	50	120

